



# PUERTAS VAI-VEN

BATIENTES DE ALTO TRANSITO DE POLIETILENO PARA ALTO IMPACTO

## **Vaiven de 01 y 02 hojas de Polietileno**

Acabado de:

- Polietileno de alto impacto x 15 mm de espesor.



### DESCRIPCIÓN PRODUCTO

Puerta de Vai-Vén de Polietileno con bisagras bi-direccionales semi-aislante, destinada a la separación de áreas trabajo con mucho tráfico de personas y/o carretillas.

## DETALLE Y CARACTERISTICAS DE LAS PUERTAS DE POLIETILENO

- Semi-aislante
- Espesor hoja 40mm
- Densidad poliuretano 40Kg/m<sup>3</sup>
- Disponible en la versión con dos hojas

### EMPLEOS Y USOS :

Utilizada para separar locales de trabajo (carne, leche, quesos, conservación de fruta, ...) para locales de tránsito de personas y/o carretillas (pasillos) o por locales vestuario y baños. Normalmente se instala en locales con Temperatura positiva (luego con T>0°C).

### • POLIETILENO ALTO IMPACTO X 15 MM DE ESPESOR

El producto es diferente del estándar con respecto a la hoja, al sistema del marco y al ensamblaje de los dos:

#### Hoja:

- Hoja de polietileno a densidad elevada o HDPE (High Density PolyEthylene ); es un monolito, quiere decir no está constituido de un envase de plancha con el corazón de poliuretano;
- La hoja, cuyo espesor es de 15mm, tiene un soporte para las bisagras espeso 40mm;
- Protección hoja interna y externa: NO;
- Portilla de PET (espesor 4mm), tamaño 300X700mm, con ángulos redondeados, fijada en la hoja (quiere decir sin empaquetadura).

#### Sistema del marco


- Marco frontal de PVC, revestido con plancha de acero inoxidable 304 espesor 6/10;
  - Marco lateral de PVC (mínimo 60mm) para encerrar el panel, revestido con plancha de acero inoxidable 304 espesor 6/10;
  - Contramarca de acero inoxidable espesor 15/10mm, doblado y soldado.
  - Umbral al hilo del suelo tipo S/3 (Sin umbral).
-

---

## ENSAMBLAJE HOJA / MARCO:

- BISAGRAS MTH CON MUELLE EN EL MARCO, CON SEGURO A 90°;

**MTH 14VVF001 14013**

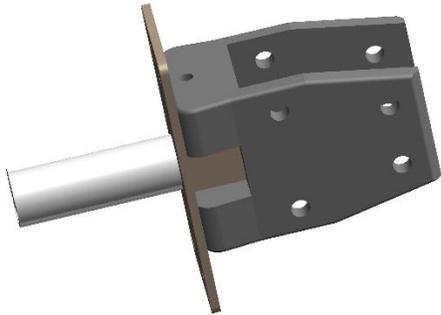

## Tamaños estándar versión con una hoja

- Hasta 1200x 2500mm: n° 2 bisagras;
- De 1200 x 2500 hasta 1500 x 2500mm: n° 3 bisagras (dos superiores y una inferior).

## Tamaños estándar versión con dos hojas

- Hasta 1500x2500mm

## OPCIONES

- **Variantes colores revestimiento**



316L




304 2B



304  
scotch Brite



304  
circular pattern



RAL9010



RAL9003



RAL9002



RAL9006



RAL5010



RAL5012



RAL3000



RAL6032



RAL2004



RAL1021




NERO




RAL 9010  
fiberglass

- Protección hoja
- Bumper

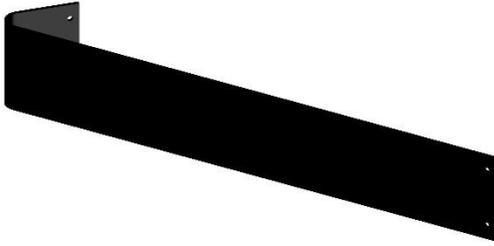

- Portilla
- Bisagras

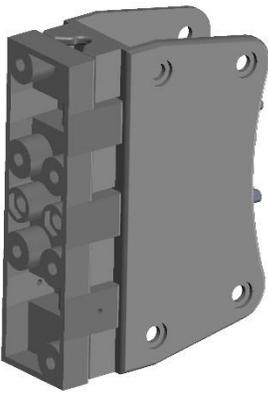

- Umbrales

