VAY-VEN



MADE IN ITALY

La porta va e vieni e' formata da un battente spessore 40mm con finestrino 25x75
La porta puo' essere anche con 2 battenti.
Il telaio puo' essere in pvc con controtelaio, o a C di inox, o di alluminio regolabile per pannelli da 60 o 80mm.
Il telaio puo' essere anche in pvc con controtelaio.
l'interno del battente e' in polistirene incollato o in PUR.
L'esterno del battente e' in lamiera preverniciata o in inox.
Sula parte inferiore del battente internamente ed esternamente vengono fissati dei paracolpi che possono essere in alluminio , od inox incorporati nel battente o in pvc di forma convessa per assorbire i colpi dei carrelli (opzionale).
La guarnizione e' forma di pino a con 2 altezze differenti una a lato cerniere e l'altra a lato opposto.
Le cerniere sono a doppia molla con movimento all'interno del battentecon apertura fissa a 90 gradi o con apertura libera.
Questa porta trova impiego in zone di intenso passaggio, come supermercati, cucine di ristoranti, aeroporti, etc,...

La porta puo' essere anche motorizzata.

TO AND FRO DOOR

The to and fro door is a door with one wing or 2 wingS ,and the opening and closing is given by hinges with spring.
The hinge could be with free movement or fixed at 90° degree.
The inside of the blade can be in glued polistirene or in PUR injected.
The outside of the frame is prepainted galvanzed steel or in stainless steel.
The frame can be C shape in inox or aluminium for panel of 60an 80mm and in PVC with the counterframe. On the bottom of the frame are fixed bumper in stainless steel incorporated in the blade or in pvc rounded shape (optionel).
The gasket is in epdm pine tree shape, with 2 sizes, one hinge side and the other at the opposite.
The hinges are with 2 spring sand are fixed inside the blade.
This door find its utilization in intensive passage areas, like supermarket, restorant kitchen, airport and so on.




PORTE VA ET - VIEN


*Cette porte est destinée aux locaux de grand passage com*me cuisines des restaurants,abattoirs ,supermarchées, aeroports, la porte s'ouvre avec simple pression manuelle, grace a ses chernieres en pvc alimentaire avec double resort, incorpore'dabs le vantail.
Les chernieres sont avec blocage a 90° ou sans blocage.
Le vantail est de 40mm epaisseur isole' avec mousse PUR ou avec Polistirene. Le parement du vantail est en tole laquèe ou inox, le bord du vantail est en alu ou inox.
La huisserie est en pvc avcec contrecadre, ou à U de aluminium.
Les portes sont avec oculus cm 25x75 h.
Le vantail peut etre avec protectio de ailes d'avion en alu, inox ou en pvc *(optionel)*.

PUERTA VAY - VEN

Esta puerta puede ser con hoja sencilla o doble y con bisagras a doble resorte que permite a la puertas de abrirse y cerrarse con simple pression manual.
Por lo tanto es utilizada in lugar de alto trafico como clinicas, cocinas de restaurantes,salas de procesos alimenticios, supermercados.
Las bisagras son con movimiento fijo a 90° o con movimento libre.
L'interior de la oja es in polisitireno o in PUR injectado.
L'acabado esen lamina galvanizada pintada, o in acero inoxidable,contorno en perfil de aluminio, empaque a 2 alturas,ajustadas al perfil permetral de la hoja que permite perfecto hermetismo. Visores ovalizados, cm 25x75 h. Parachoques optional.
El marco puede ser a U de aluminio,reglable de 60 a 80 mm de espesor del panel o in PVC con contromarco.

PORTA VA E VIENI

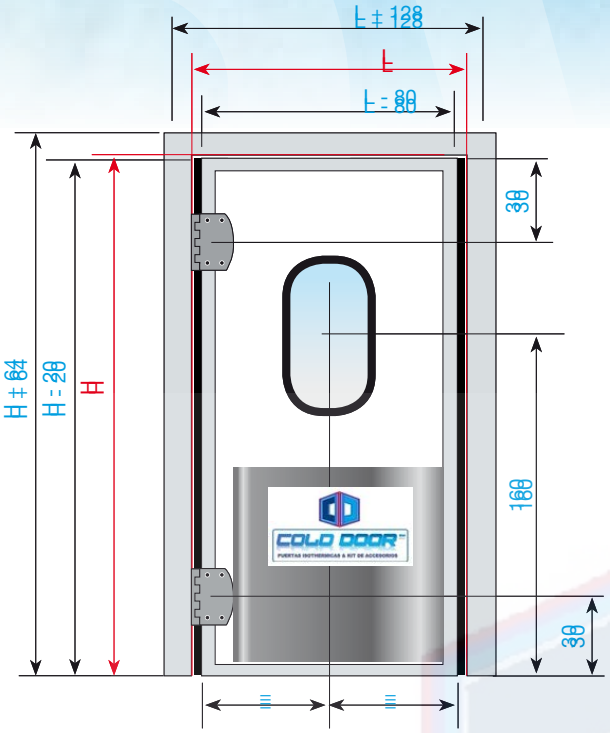

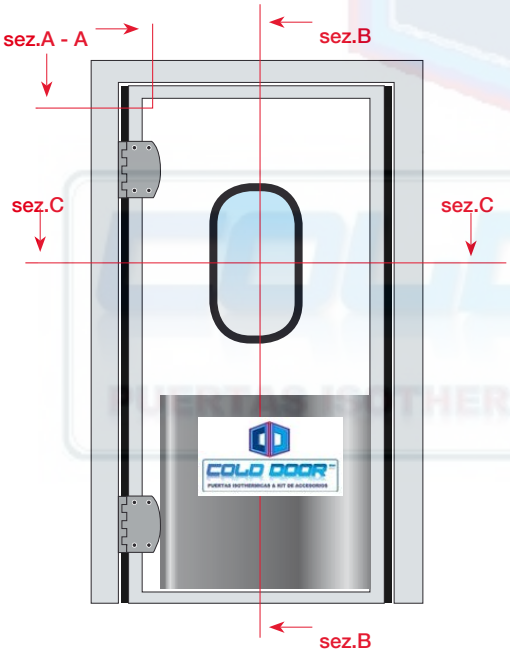

- Foro muro
- *Size of the hole in the wall*
- Cotes de reservation
- *Medida del fuero en el panel*


TELAIO E CONTROTELAIO IN PVC

FRAME AND COUNTERFRAME


PVC CADRE ET CONTRECADRE

PVC MARCO Y CONTRAMARCO


SEZ B - B

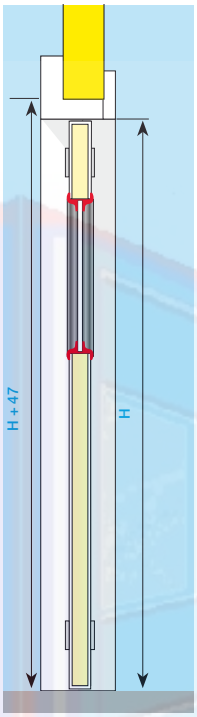

SEZ A - A

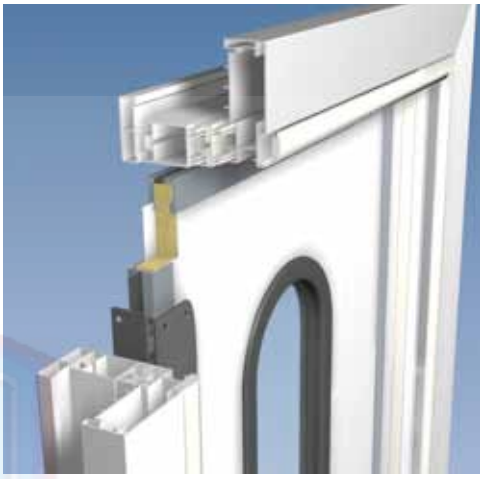

SEZ C - C

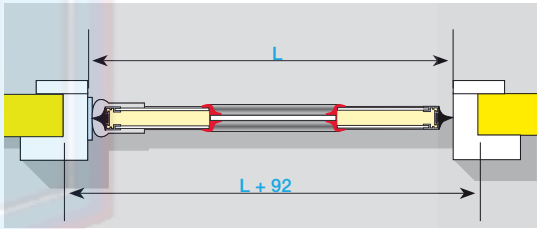

- Foro muro
- *Size of the hole in the wall*
- Cotes de reservation
- *Medida del fuero en el panel*


PROFILO A "C" PER TELAIO SPESSORE 60 MM

FRAME "C" PROFLE IN ALUMINIUM THICKNESS 60MM


HUISSERIE A "C" IN ALUMINIUM 60MM EPAISSEUR

MARCO A "C" DE ALUMINIO 60MM LARGO


SEZ B - B

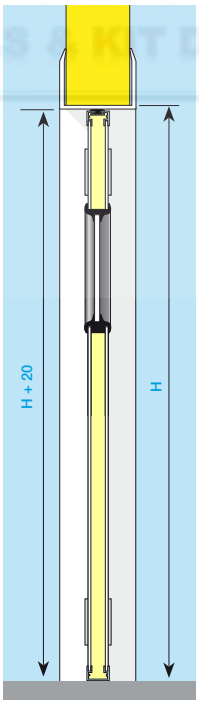

SEZ A - A

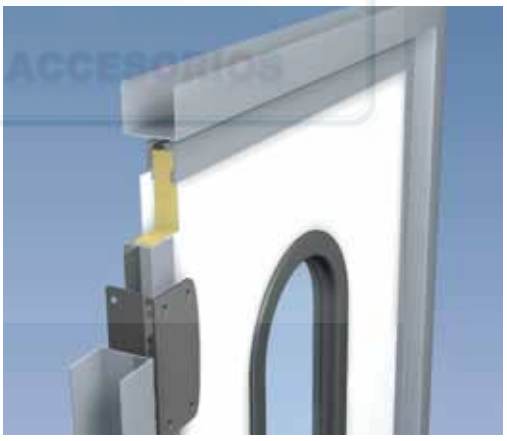

SEZ C - C

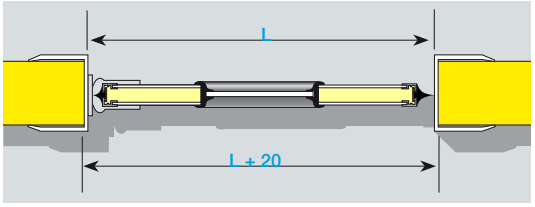

COLD DOOR™ PERU

PUERTAS ISOTHERMICAS & KIT DE ACCESORIOS